



產品名稱: 觸控感應式電腦連線指紋機

產品型號: FP-500

功能特性:

可選擇使用EM、Mifare、HID...等讀卡模組來讀取卡片(選項配備)。

讀卡機頻率125KHz。(可選項13.56MHz Mifare)

讀卡有效距離, EM卡:7~15CM, Mifare卡:3 - 5 CM(無環境干擾時)。

具開門延遲偵測功能, 0 - 255秒可設定, 門未關妥超過設定時間卡機會警示。

觸控鍵盤具背光顯示, 無光源環境亦可操作。

與電腦連接可使用RS232、RS485或RS422。

卡機具時間IC, 可顯示及記錄開門時間; 可儲存20,000筆開門紀錄。

卡機具自我偵測功能永不當機。

讀卡機編號可由鍵盤設定。

外殼設計防破壞接點, 遭外力破壞時警報接點輸出。

具一組偵測迴路, 可接偵測器防止非法入侵。

開門記錄採特殊設計, 停電亦不受影響永不消失。

室內外出可接開門按鈕或接Wiegand副讀頭(例: PR-200、PR-400)作雙向管制。

LCD顯示操作狀態。(背光顯示操作容易)

開門模式: 感應+指紋, 按鍵+指紋, 感應+指紋或按鍵+指紋, 直接讀指紋等模式。

當指紋不明顯時, 在加指紋時可選擇僅按鍵或僅感應就可開門。


單機時FP-500A可辨識950個使用者指紋, FP-500B可辨識4,750個使用者指紋,

指紋辨識方法可為1:1或1:N的使用方式。

當950個使用者於1:1的使用方式下, 指紋辨識時間0.8秒。


可選項內建TCP/IP通訊模組。

相關配置圖：

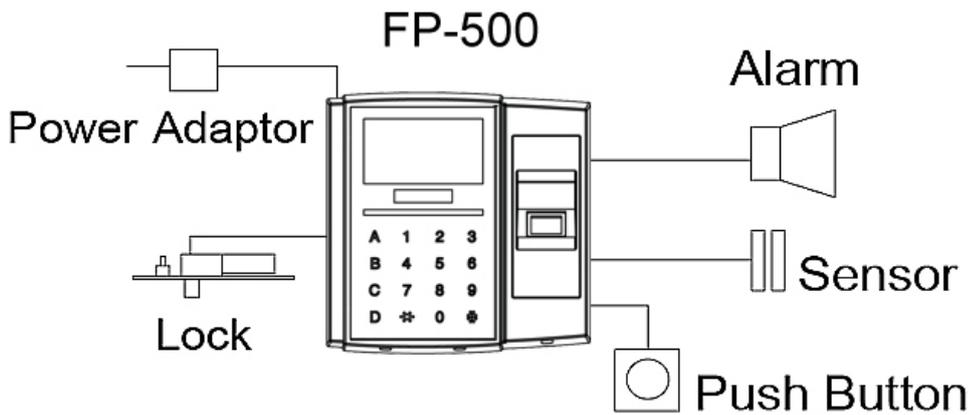

架構圖：


■ FP-500指紋讀卡機系統架構圖

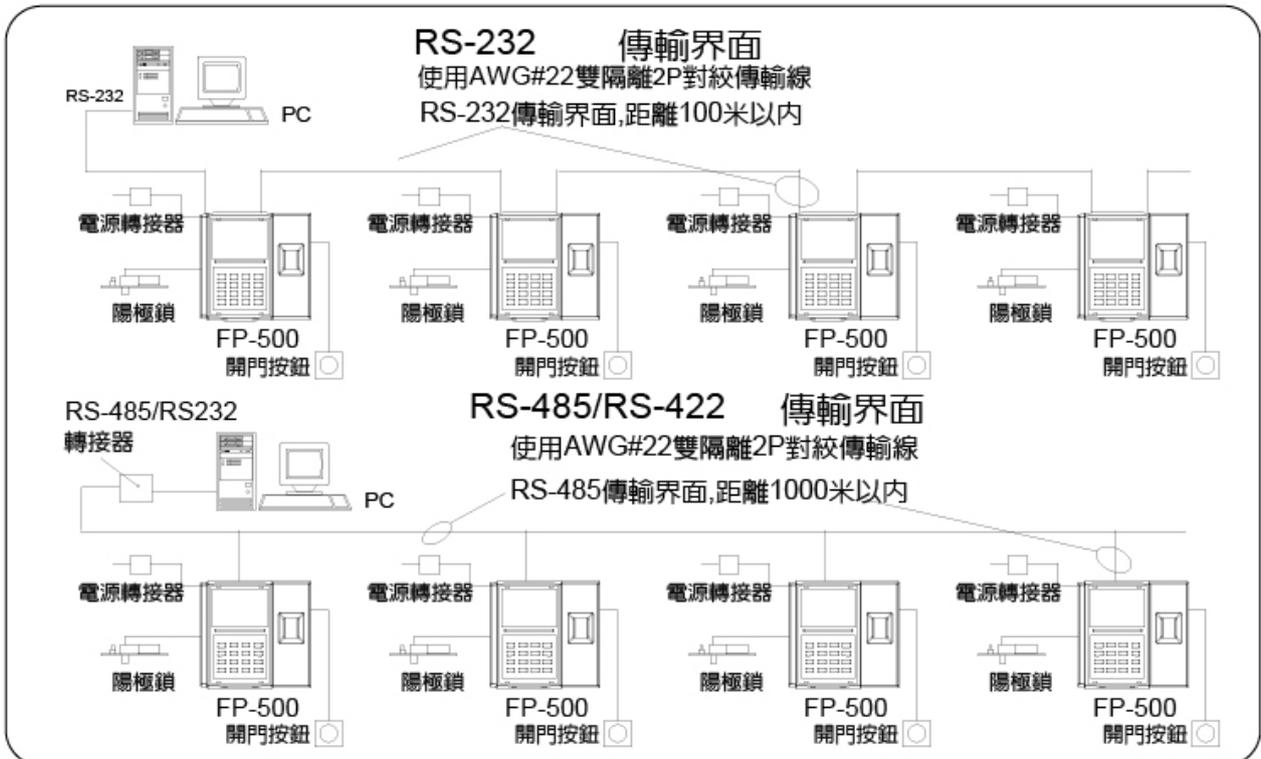

產品規格:

產品尺寸	143 (L)x142 (W)x38 (H) mm
按鍵盤	4 x 4 16鍵 (藍背光LED)
繼電器	4組 接點負荷 (MAX DC 12V 1A)
工作溫度	-20~50 ° C
工作濕度	20%~90%
顯示器	128 x 64點 (藍背光LCD)
電源	DC 12V 1A
FRR 拒真率	<1/100
FAR 認假率	<1/100,000

訂購諮詢:

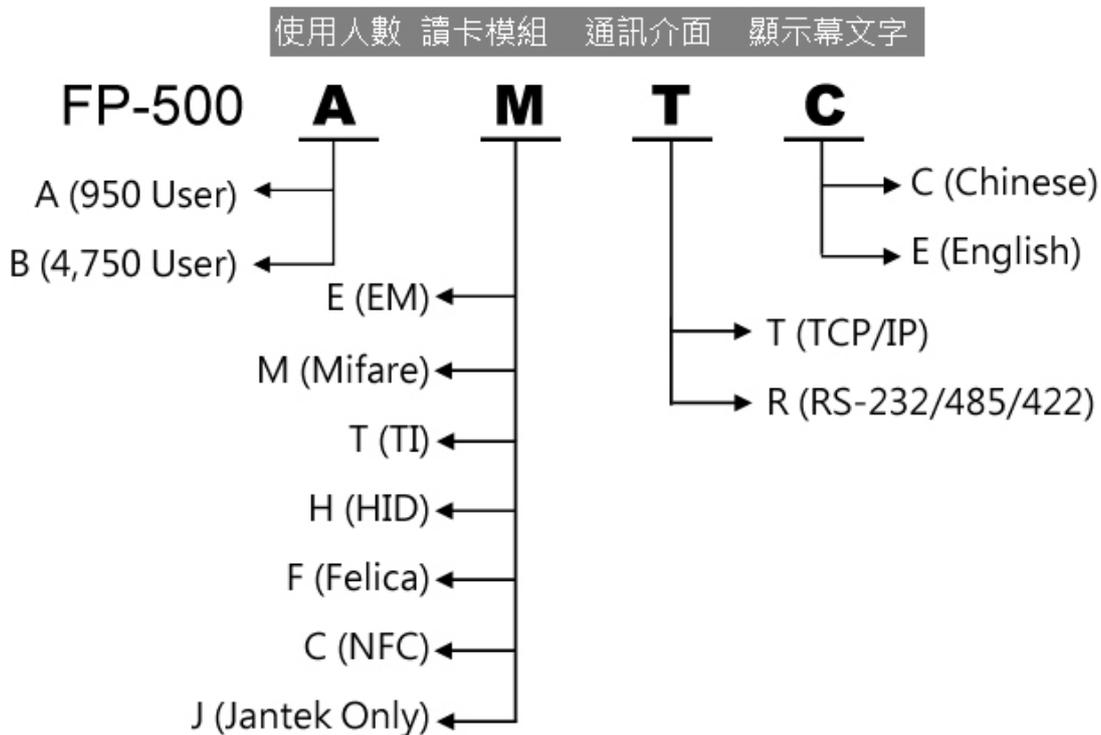

參考機種:

台信科技股份有限公司
新北市新莊區五權一路1號6樓之1
FAX : 02-2299-1257

www.jantek.com.tw
TEL : 02-2299-1255 (代表號)
Email : service@jantek.com.tw