




產品名稱: 感應讀卡機

產品型號: PR-710C


功能特性:

可選擇使用EM、Mifare、HID...等讀卡模組來讀取卡片(選項配備)。
外觀具一個3mm寬LED導光柱顯示卡機狀態,三色LED各3顆
具一處電鈴按鍵,壓按時主機板會有relay界面輸出,可觸發外接電鈴
具記憶體可加刪儲存卡片,卡片容量20,000張
卡機具ISP功能,可透過ISP更新程式
卡機具13鍵觸控鍵盤,藍色LED背光(選項配備),
具一組指撥開關可調整設定讀卡機編號1-255(選項配備)
具一組開門按鈕接點
具一組Relay輸出,(可控制電鎖)
具一組D/I輸入,(可作為偵側迴路)
具一組WIEGAND輸出
具一組蜂鳴器
密碼為防止他人偷窺可採亂數方式輸入

相關配置圖 :

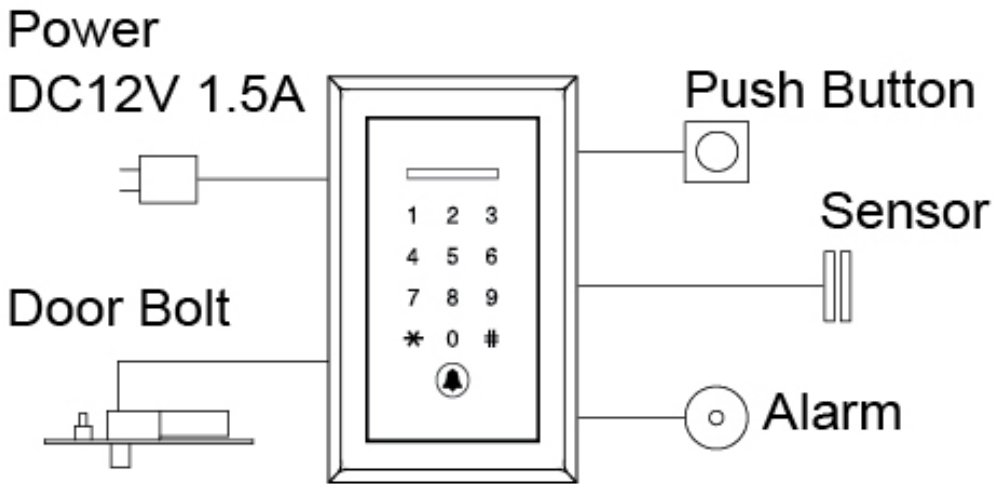

相關尺寸圖：

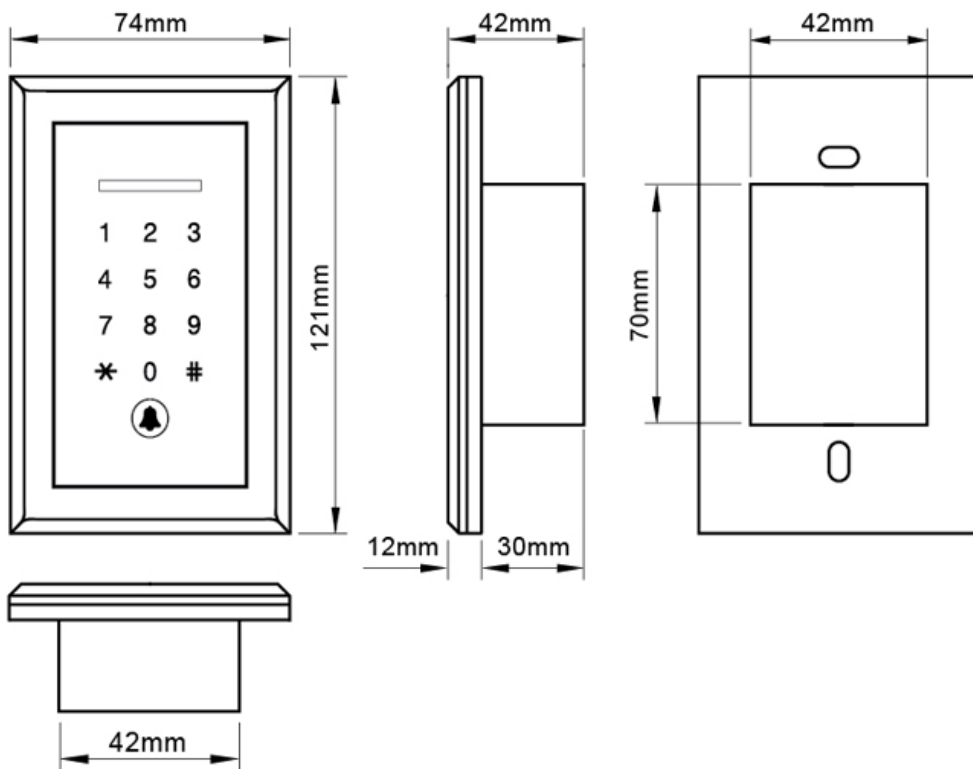


產品規格:

感應距離	Mifare卡 2cm ~ 5cm , EM卡 3cm ~ 10cm , HID 3cm ~ 8cm (無環境干擾時)
顯示器	-

燈號	三色LED燈各3顆
按鍵	12鍵觸控式LED背光按鍵
開門按鈕接點	一組開門按鈕接點
輸出接點	一組Relay
輸入接點	一組D/I
通訊介面	Wiegand
工作電源	DC 9V至DC 12V
工作溫度	0 ~ 55
尺寸	119 (L) X 73 (W) X 38 (H) mm

訂購諮詢:

讀卡模組

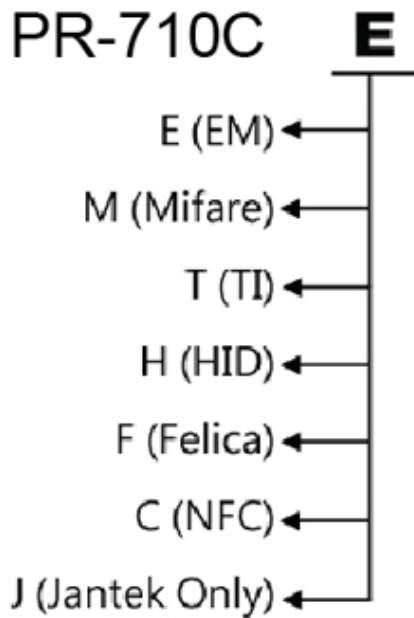

參考機種:

台信科技股份有限公司
新北市新莊區五權一路1號6樓之1
FAX : 02-2299-1257

www.jantek.com.tw
TEL : 02-2299-1255 (代表號)
Email : service@jantek.com.tw